NEW

Aura

MADE IN ITALY



Disk 3520 ⇨ 3529 06



Edge 3540 ⇨ 3549 18



Frame 3500 ⇨ 3509 30

NEW

Silva

MADE IN ITALY




Disk 3530 ⇨ 3539 44





Edge 3550 ⇨ 3559 56



Frame 3510 ⇨ 3519 68

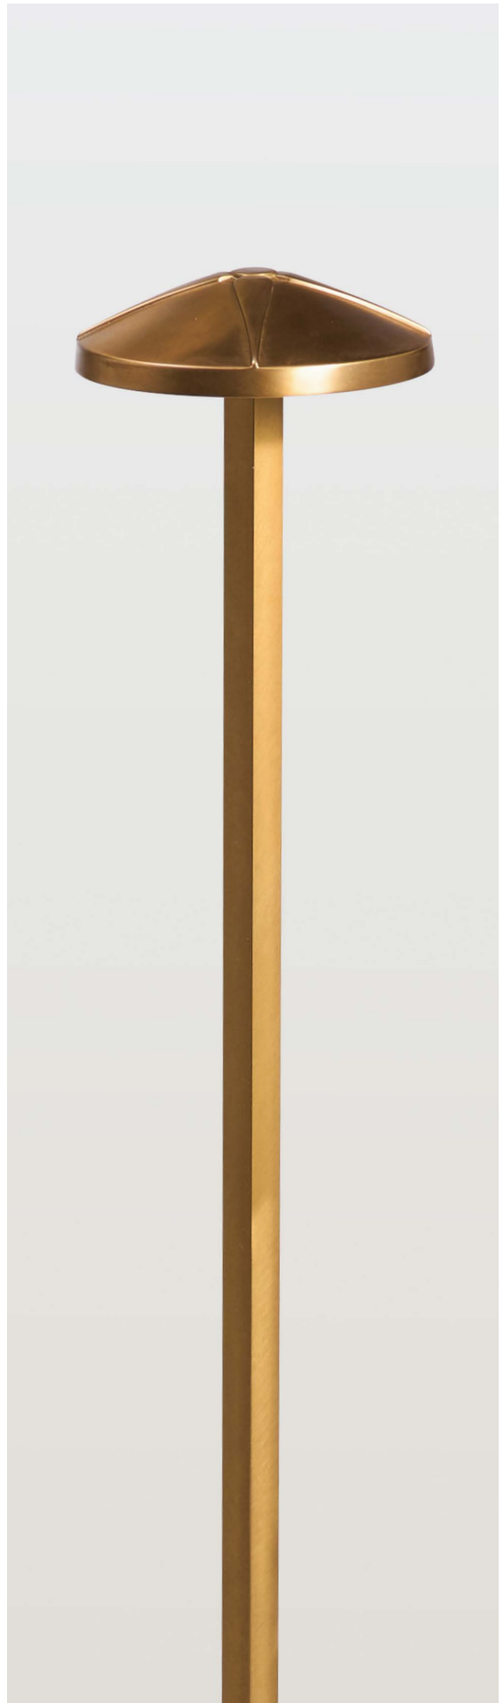

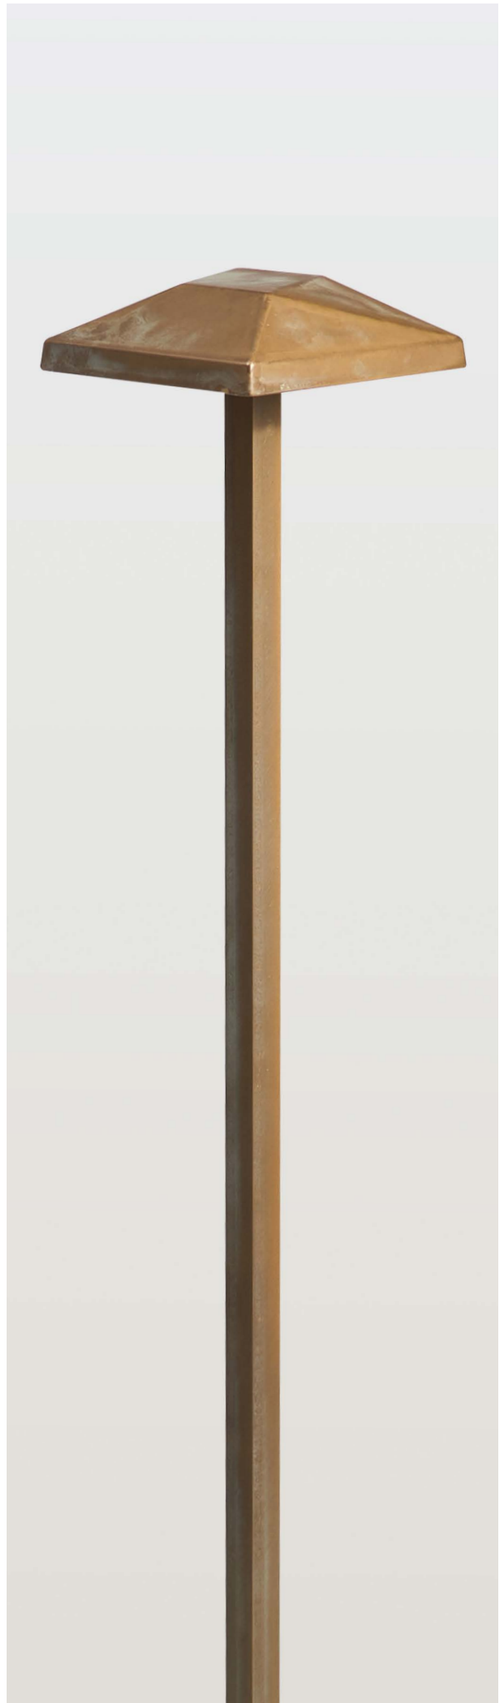

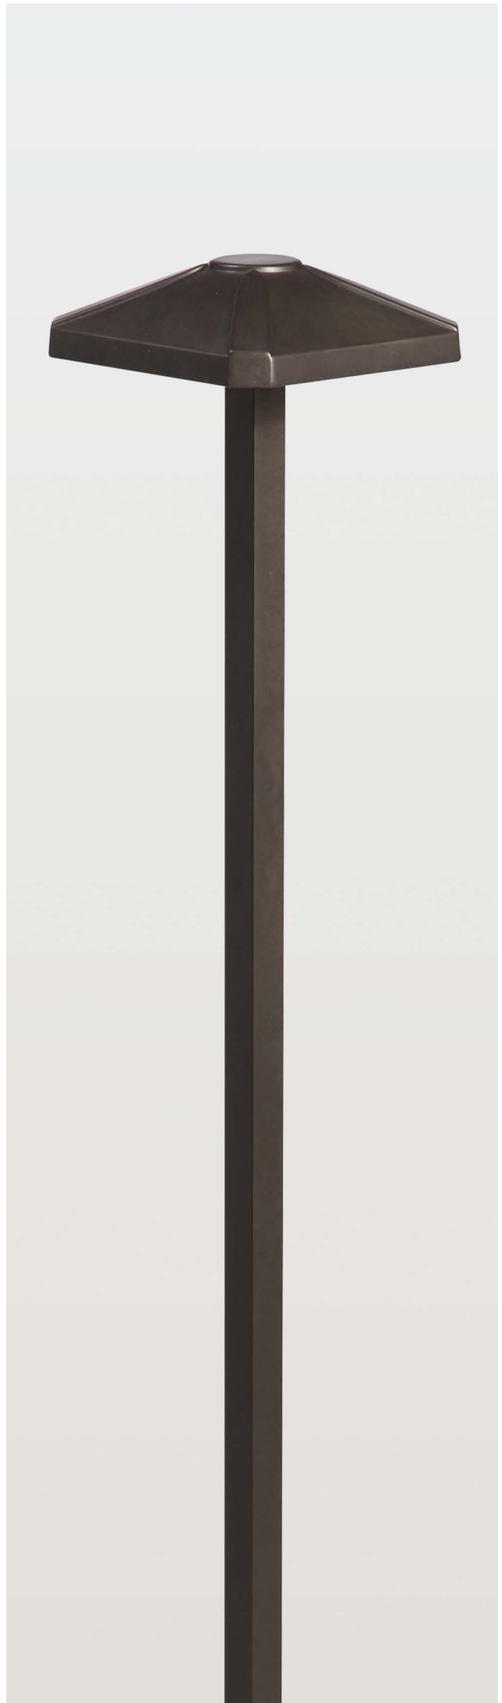

NEW

Aura

Compattezza e precisione.

Aura nasce da un'idea chiara: ridurre la forma all'essenziale senza rinunciare al carattere.
Il cappello, più piatto e orizzontale, definisce una presenza discreta ma estremamente raffinata, capace di integrarsi con naturalezza nei contesti architettonici contemporanei.

Ogni dettaglio è progettato per offrire equilibrio visivo e qualità materica. La struttura in ottone pressofuso e barra di ottone restituisce solidità e profondità, valorizzata dalle finiture Aged Brass, Light Brass, Dark Brass e Graphite, pensate per evolvere con lo spazio e la luce.

Le tre varianti – Disk, Frame ed Edge – nascono dalla geometria del cappello e offrono diverse interpretazioni formali, mantenendo coerenza progettuale.

Aura integra tecnologia avanzata per l'outdoor: IP65, sorgente LED resinata IK08, potenza massima 6W, temperatura colore 3000K (disponibile 2700K su richiesta), CRI >80.

Compactness and precision.

Aura was born from a clear idea: to reduce form to the essential without sacrificing character.
The flatter and more horizontal shade defines a discreet yet extremely refined presence, capable of integrating naturally into contemporary architectural contexts.

Every detail is designed to offer visual balance and material quality. The die-cast brass and brass bar structure conveys solidity and depth, enhanced by the Aged Brass, Light Brass, Dark Brass, and Graphite finishes, designed to evolve with space and light.

The three variants—Disk, Frame, and Edge—arise from the geometry of the shade and offer different formal interpretations while maintaining design coherence.

Aura integrates advanced outdoor technology: IP65, IK08 resin-coated LED source, maximum power 6W, 3000K color temperature (2700K available upon request), CRI >80.



NEW

Aura DISK

La luce trova la sua direzione

Con Aura Disk, la materia si orienta.

Il cappello, come una rosa dei venti, diventa simbolo di guida e identità: un segno distintivo che unisce funzione e carattere.

Un linguaggio essenziale reinterpreta l'ottone vintage-industrial con proporzioni pulite e presenza architettonica.

Aura segna un'evoluzione: una nuova direzione, più contemporanea e progettuale.

Light finds its direction

With Aura Disk, matter finds its bearings.

The shade, like a compass rose, becomes a symbol of guidance and identity: a distinctive feature that combines function and character.

A minimalist language reinterprets vintage-industrial brass with clean proportions and an architectural presence.

Aura marks an evolution: a new direction, more contemporary and design-led.


FOR INDOOR
FOR OUTDOOR


CE UKCA

MADE IN ITALY

Aura DISK

Wall lamps

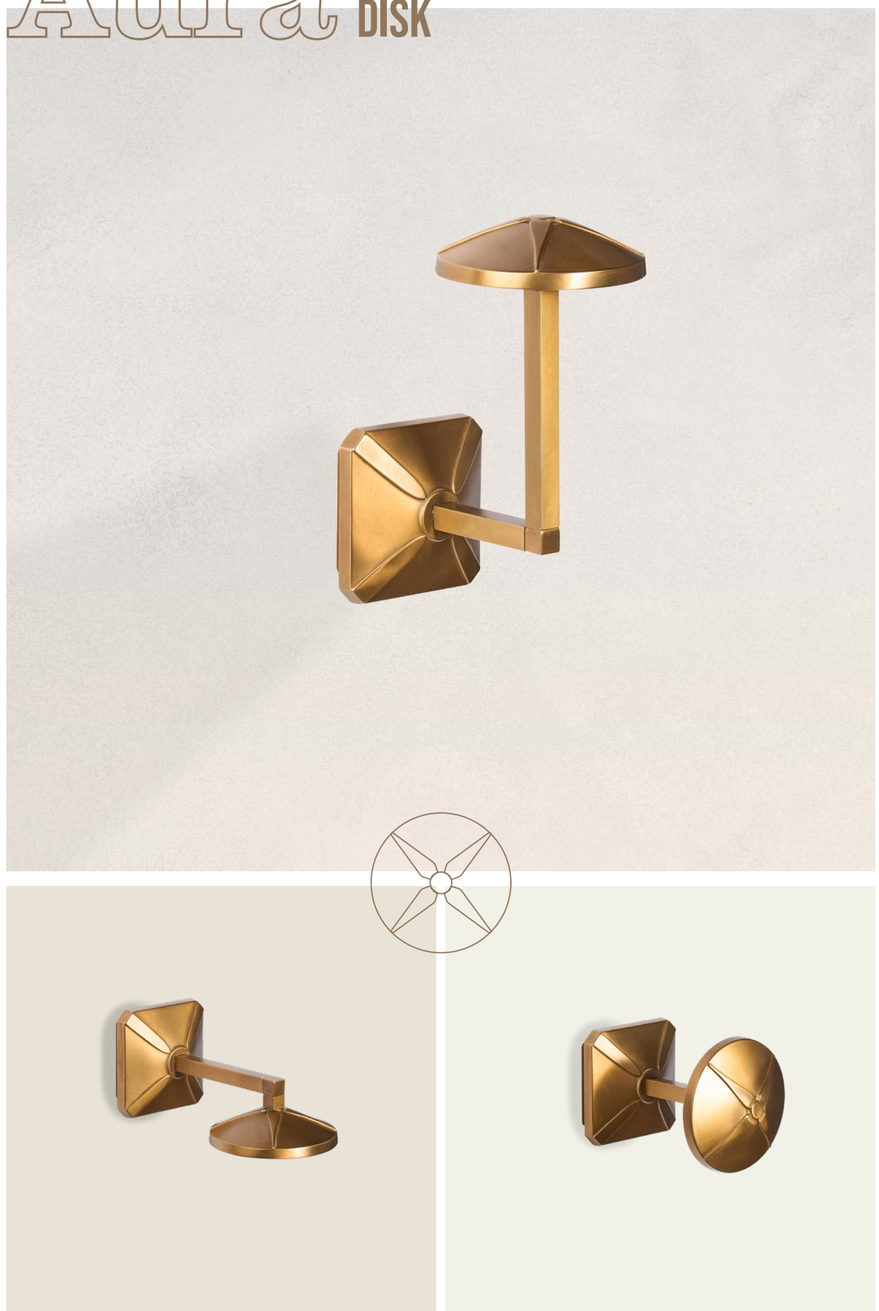

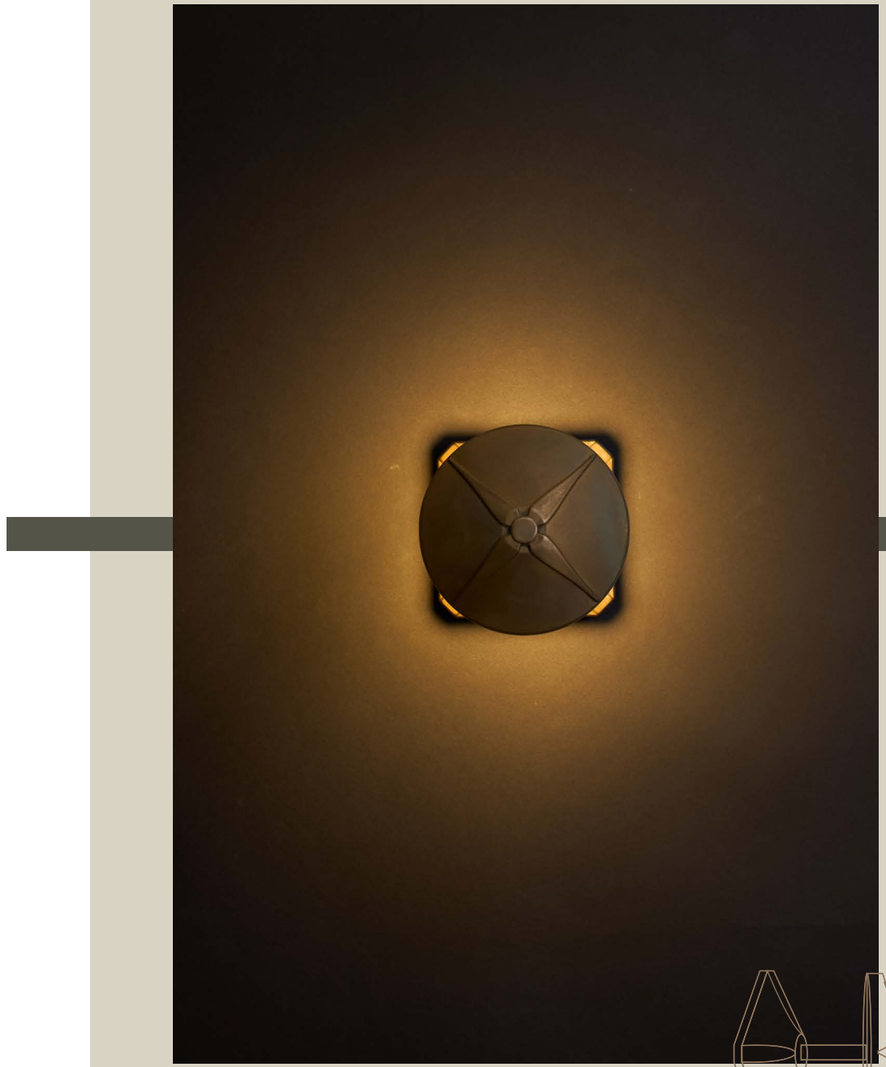


Bollards





Ceilining Lamps

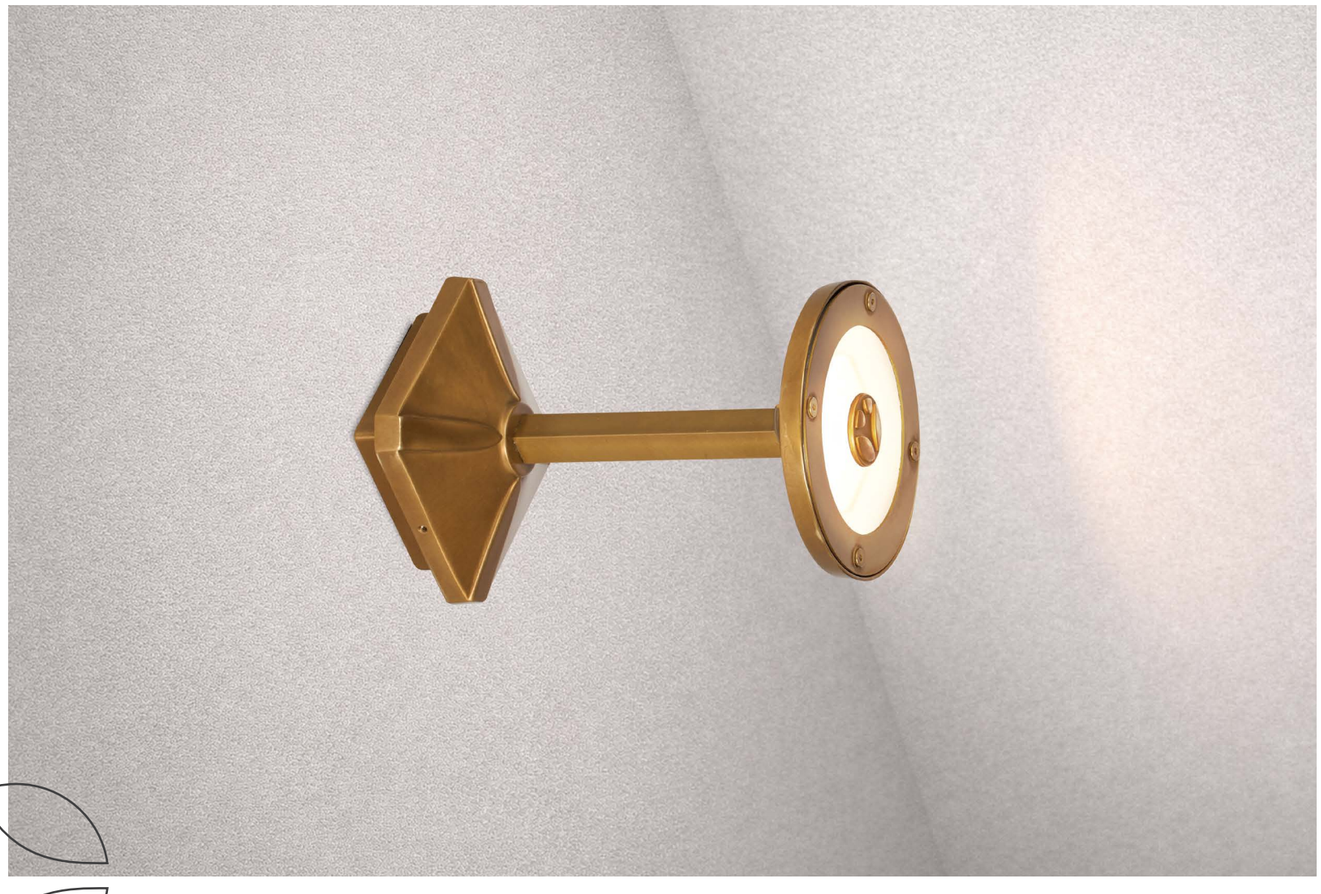

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3520	3521	3526
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W	Led 4,6 W	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6 w	6 w	6 w
Voltaggio totale *Voltage*	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000K - (G) for 2700 K	(F) for 3000K - (G) for 2700 K	(F) for 3000K - (G) for 2700 K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	I	I	I

Dimensioni
Dimensions







Codice
Code

3520. AR BA AC 8

3521. AR BA AC 8

3526. AR BA AC 8


SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



	3522
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6 w
Voltaggio totale *Voltage*	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control	
CRI	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000K - (G) for 2700 K
Grado IP IP rating	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08
Classe isolamento Insulation class	I


Dimensioni
Dimensions



Codice
Code

3522. AR BA AC 8

Italiano - English - Français
Deutsch - Español
Pag. 80



No problem salt corrosion
info pag. 80

EUIPO
Certificate of registration

Easy-to-replace LED system

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3523	3524	3525
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W	Led 4,6 W	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6w	6w	6w
Voltaggio totale Voltage	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK IK rating	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3523. AR BA AC 8

3524. AR BA AC 8

3525. AR BA AC 8

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3527	3528	3529
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W	Led 4,6 W	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6w	6w	6w
Voltaggio totale Voltage	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK IK rating	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3527. AR BA AC 8

3528. AR BA AC 8

3529. AR BA AC 8

Aura DISK

Tutti i colori | All colors

	Light Aged brass (.AC)	Aged brass (.AR)	Brown Aged Brass (.BA)	Graphite (.8) RAL 7024 Matt
3520				
3521				
3526				
3522				
3523 (H50) 3524 (H80) 3525 (H100)				
3527 (H50) 3528 (H80) 3529 (H100)				

COLLEGAMENTO DRIVER IN PARALLELO
Parallel driver connection


Il collegamento deve essere effettuato in parallelo,
per l'installazione rivolgersi al personale specializzato.

The connection must be made in parallel.
For installation, contact specialized personnel.

Le raccordement doit être effectué en parallèle.
Pour l'installation, veuillez vous adresser au personnel spécialisé.

Der Anschluss muss parallel erfolgen.
Wenden Sie sich für die Installation anFachpersonal.

La conexión debe realizarse en paralelo.
Para la instalación, consulte al personal especializado.

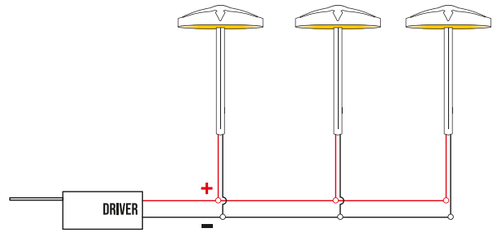

SISTEMA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX - COD: APF9
Stainless still fastening system - Code: APF9


Sistema di fissaggio palo senza cemento


Cement-free pole fastening system

Système de fixation de poteaux sans ciment

Zementfreies Mastbefestigungssystem

Sistema de fijación de Farolas sin cemento





ACCESSORI A RICHIESTA (SOLO PER PALETTI)
Accessories on request (only for Bollards)

Driver IP68 non dimmerabili - Not Dimmable Drivers - Pilotes non gradables - Nicht dimmbare Treiber - Controladores no regulables

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250X1	Driver 250mA IP68 (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700X3	Driver 700mA IP68 (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200X5	Driver 1200mA IP68 (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)

Driver IP68 dimmerabili DALI/1-10V- Dimmable IP68 Drivers DALI/1-10V - Pilotes IP68 gradables DALI/1-10V - Dimmbare IP68 Treiber DALI/1-10V - Controladores IP68 regulables DALI/1-10V

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250DX1	Dimmable Driver 250mA IP68 DALI/1-10V (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700DX3	Dimmale Driver 700mA IP68 DALI/1-10V (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200DX5	Dimmable Driver 1200mA IP68 DALI/1-10V (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)



NEW

Aura EDGE

Sfaccettature controllate.

Aura Edge sviluppa il quadrato in una composizione di superfici inclinate e sfaccettate.

Le geometrie modulano la lampada, creando variazioni percettive che cambiano con il punto di vista.

La compattezza della forma mantiene il progetto pulito, mentre il disegno delle superfici introduce carattere e profondità.

Una soluzione che unisce precisione formale e ricchezza visiva.

Controlled facets.

Aura Edge develops the square into a composition of inclined and faceted surfaces.

The geometric shapes modulate the lamp, creating perceptual variations that change with the viewing angle.

The compactness of the shape keeps the design clean, while the surface design introduces character and depth.

A solution that combines formal precision and visual richness.

FOR INDOOR
FOR OUTDOOR

CE UK CA

MADE IN ITALY

Aura EDGE


Wall lamps









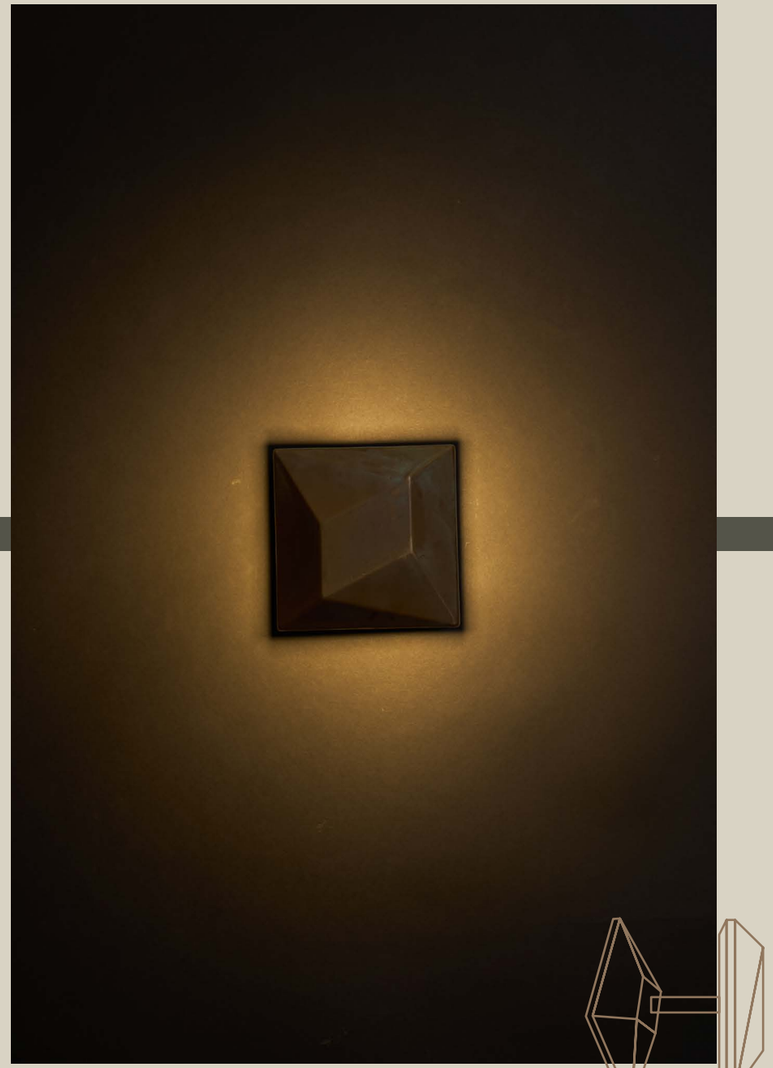


Bollards





Ceilining Lamps

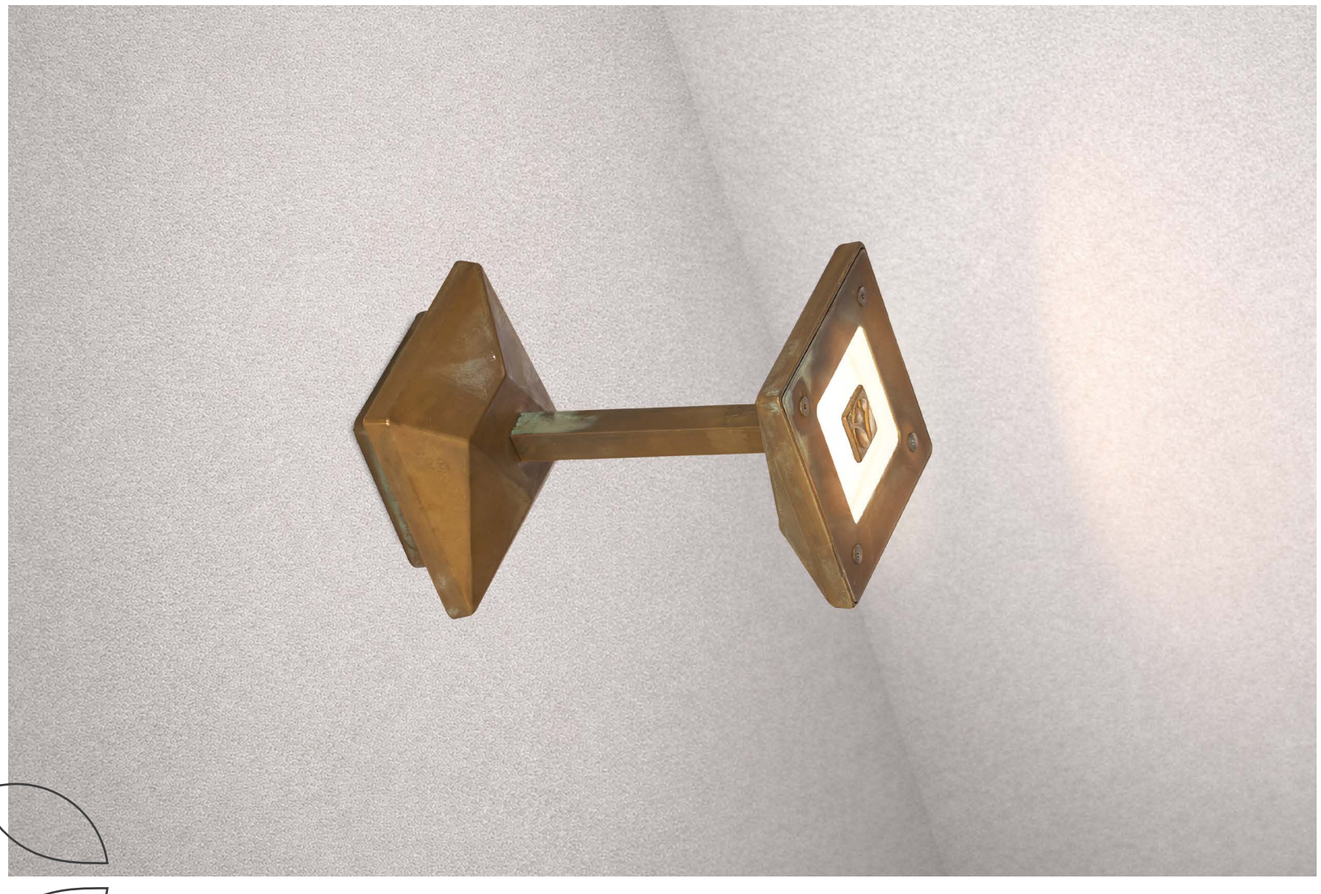

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3540	3541	3546
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W	Led 4,6 W	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6 w	6 w	6 w
Voltaggio totale *Voltage*	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000k - (G) for 2700 K	(F) for 3000k - (G) for 2700 K	(F) for 3000k - (G) for 2700 K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	I	I	I

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3540. AR BA AC 8

3541. AR BA AC 8

3546. AR BA AC 8


SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



	3542
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6 w
Voltaggio totale *Voltage*	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control	
CRI	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000k - (G) for 2700 K
Grado IP IP rating	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08
Classe isolamento Insulation class	I

Dimensioni Dimensions

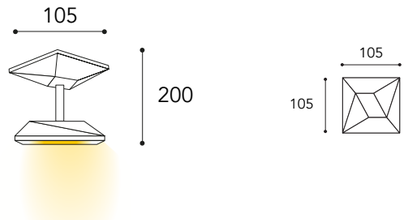

Codice Code

3542. AR BA AC 8

Italiano - English - Français
Deutsch - Español
Pag. 80

AC AR



BA 8



No problem salt corrosion
info pag. 80

EUIPO
Certificate of registration

Easy-to-replace LED system

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3543	3544	3545
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W	Led 4,6 W	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6 w	6 w	6 w
Voltaggio totale *Voltage*	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3543. AR BA AC 8

3544. AR BA AC 8

3545. AR BA AC 8

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3547	3548	3549
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W	Led 4,6 W	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6 w	6 w	6 w
Voltaggio totale *Voltage*	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code


3547. AR BA AC 8

3548. AR BA AC 8

3549. AR BA AC 8

Aura EDGE

Tutti i colori | All colors

	Light Aged brass (.AC)	Aged brass (.AR)	Brown Aged Brass (.BA)	Graphite (.8) RAL 7024 Matt
3540				
3541				
3546				
3542				
3543 (H50) 3544 (H80) 3545 (H100)				
3547 (H50) 3548 (H80) 3549 (H100)				

COLLEGAMENTO DRIVER IN PARALLELO
Parallel driver connection


Il collegamento deve essere effettuato in parallelo,
per l'installazione rivolgersi al personale specializzato.

The connection must be made in parallel.
For installation, contact specialized personnel.

Le raccordement doit être effectué en parallèle.
Pour l'installation, veuillez vous adresser au personnel spécialisé.

Der Anschluss muss parallel erfolgen.
Wenden Sie sich für die Installation anFachpersonal.

La conexión debe realizarse en paralelo.
Para la instalación, consulte al personal especializado.

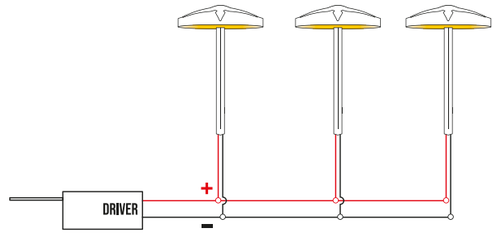

SISTEMA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX - COD: APF9
Stainless still fastening system - Code: APF9


Sistema di fissaggio palo senza cemento


Cement-free pole fastening system

Système de fixation de poteaux sans ciment

Zementfreies Mastbefestigungssystem

Sistema de fijación de Farolas sin cemento





ACCESSORI A RICHIESTA (SOLO PER PALETTI)
Accessories on request (only for Bollards)

Driver IP68 non dimmerabili - Not Dimmable Drivers - Pilotes non gradables - Nicht dimmbare Treiber - Controladores no regulables

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250X1	Driver 250mA IP68 (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700X3	Driver 700mA IP68 (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200X5	Driver 1200mA IP68 (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)

Driver IP68 dimmerabili DALI/1-10V- Dimmable IP68 Drivers DALI/1-10V - Pilotes IP68 gradables DALI/1-10V - Dimmbare IP68 Treiber DALI/1-10V - Controladores IP68 regulables DALI/1-10V

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250DX1	Dimmable Driver 250mA IP68 DALI/1-10V (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700DX3	Dimmale Driver 700mA IP68 DALI/1-10V (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200DX5	Dimmable Driver 1200mA IP68 DALI/1-10V (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)



NEW

Aura FRAME

Geometria dinamica.

Aura Frame interpreta il quadrato attraverso una trasformazione progressiva: i 4 segni presenti smussano gli angoli del quadrato, creando leggerezza e autenticità nella forma.

Un segno rigoroso ma dinamico, pensato per dialogare con architetture contemporanee, mantenedo comunque il sapore classico.

Dynamic geometry.

Aura Frame interprets the square through a progressive transformation: the four contours soften the corners of the square, creating a light and authentic form.

A rigorous yet dynamic shape, designed to complement contemporary architecture while maintaining a classic feel.

FOR INDOOR
FOR OUTDOOR

CE UKCA

MADE IN ITALY

Aura FRAME


Wall lamps










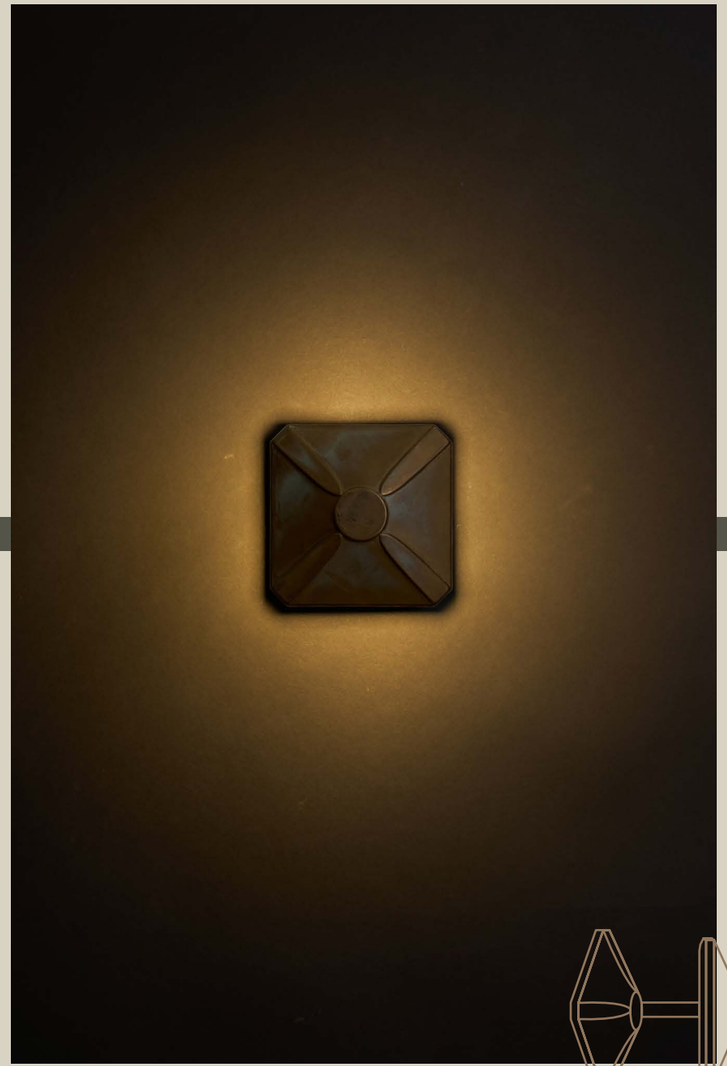


Bollards

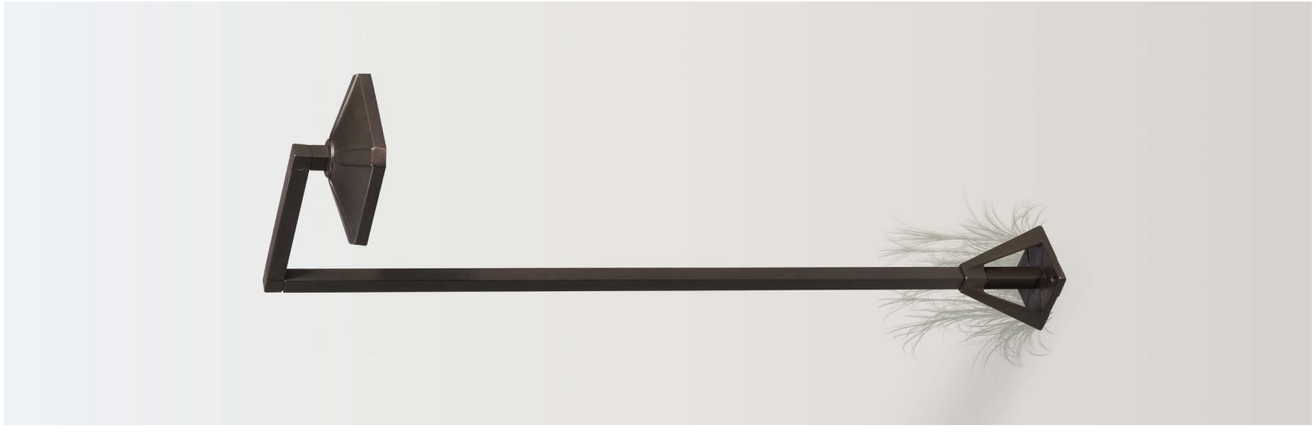



Ceilining Lamps

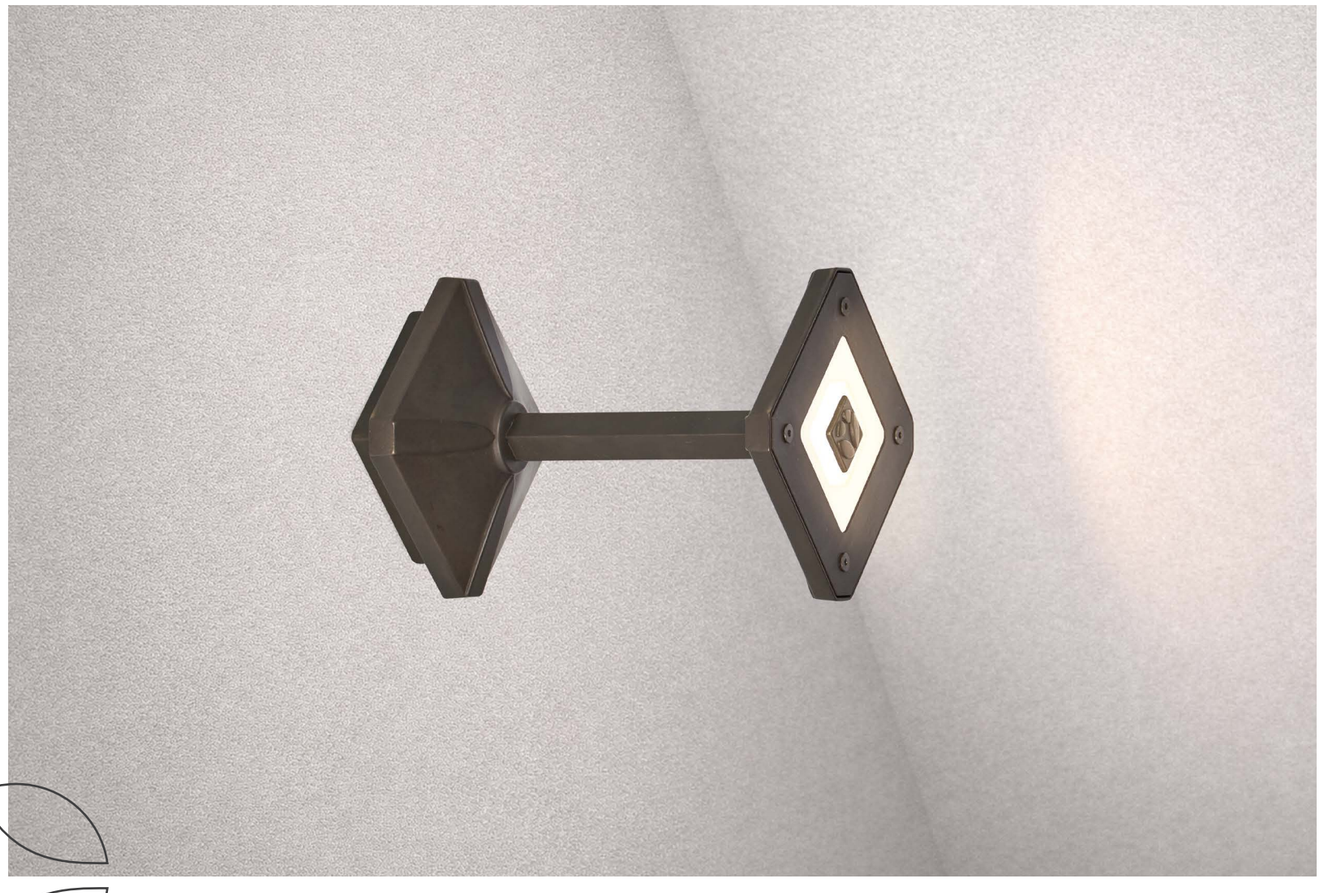

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3500	3501	3506
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W	Led 4,6 W	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6 w	6 w	6 w
Voltaggio totale Voltage	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK IK rating	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	I	I	I

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3500. AR BA AC 8

3501. AR BA AC 8

3506. AR BA AC 8


SPECIFICHE TECNICHE


Technical Specifications



	3502
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6 w
Voltaggio totale Voltage	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control	
CRI	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000K - (G) for 2700 K
Grado IP IP rating	IP65
Grado IK IK rating	IK08
Classe isolamento Insulation class	I

Dimensioni Dimensions





Codice Code

3502. AR BA AC 8

Italiano - English - Français
Deutsch - Español
Pag. 80

AC AR

BA 8

No problem salt corrosion
info pag. 80

EUIPO
Certificate of registration

Easy-to-replace LED system

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3503	3504	3505
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W	Led 4,6 W	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6 w	6 w	6 w
Voltaggio totale Voltage	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3503. AR BA AC 8

3504. AR BA AC 8

3505. AR BA AC 8

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3507	3508	3509
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 W	Led 4,6 W	Led 4,6 W
Potenza assorbita Total Wattage	6 w	6 w	6 w
Voltaggio totale Voltage	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K	(F) for 3000K - (G) for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3507. AR BA AC 8

3508. AR BA AC 8

3509. AR BA AC 8

Aura FRAME

Tutti i colori | All colors

	Light Aged brass (.AC)	Aged brass (.AR)	Brown Aged Brass (.BA)	Graphite (.8) RAL 7024 Matt
3500				
3501				
3506				
3502				
3503 (H50) 3504 (H80) 3505 (H100)				
3507 (H50) 3508 (H80) 3509 (H100)				

COLLEGAMENTO DRIVER IN PARALLELO
Parallel driver connection


Il collegamento deve essere effettuato in parallelo,
per l'installazione rivolgersi al personale specializzato.

The connection must be made in parallel.
For installation, contact specialized personnel.

Le raccordement doit être effectué en parallèle.
Pour l'installation, veuillez vous adresser au personnel spécialisé.

Der Anschluss muss parallel erfolgen.
Wenden Sie sich für die Installation anFachpersonal.

La conexión debe realizarse en paralelo.
Para la instalación, consulte al personal especializado.

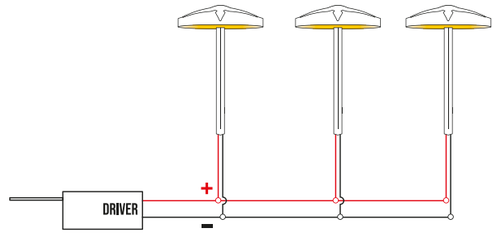

SISTEMA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX - COD: APF9
Stainless still fastening system - Code: APF9


Sistema di fissaggio palo senza cemento


Cement-free pole fastening system

Système de fixation de poteaux sans ciment

Zementfreies Mastbefestigungssystem

Sistema de fijación de Farolas sin cemento






ACCESSORI A RICHIESTA (SOLO PER PALETTI)
Accessories on request (only for Bollards)

Driver IP68 non dimmerabili - Not Dimmable Drivers - Pilotes non gradables - Nicht dimmbare Treiber - Controladores no regulables

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250X1	Driver 250mA IP68 (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700X3	Driver 700mA IP68 (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200X5	Driver 1200mA IP68 (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)

Driver IP68 dimmerabili DALI/1-10V- Dimmable IP68 Drivers DALI/1-10V - Pilotes IP68 gradables DALI/1-10V - Dimmbare IP68 Treiber DALI/1-10V - Controladores IP68 regulables DALI/1-10V

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250DX1	Dimmable Driver 250mA IP68 DALI/1-10V (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700DX3	Dimmale Driver 700mA IP68 DALI/1-10V (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200DX5	Dimmable Driver 1200mA IP68 DALI/1-10V (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)

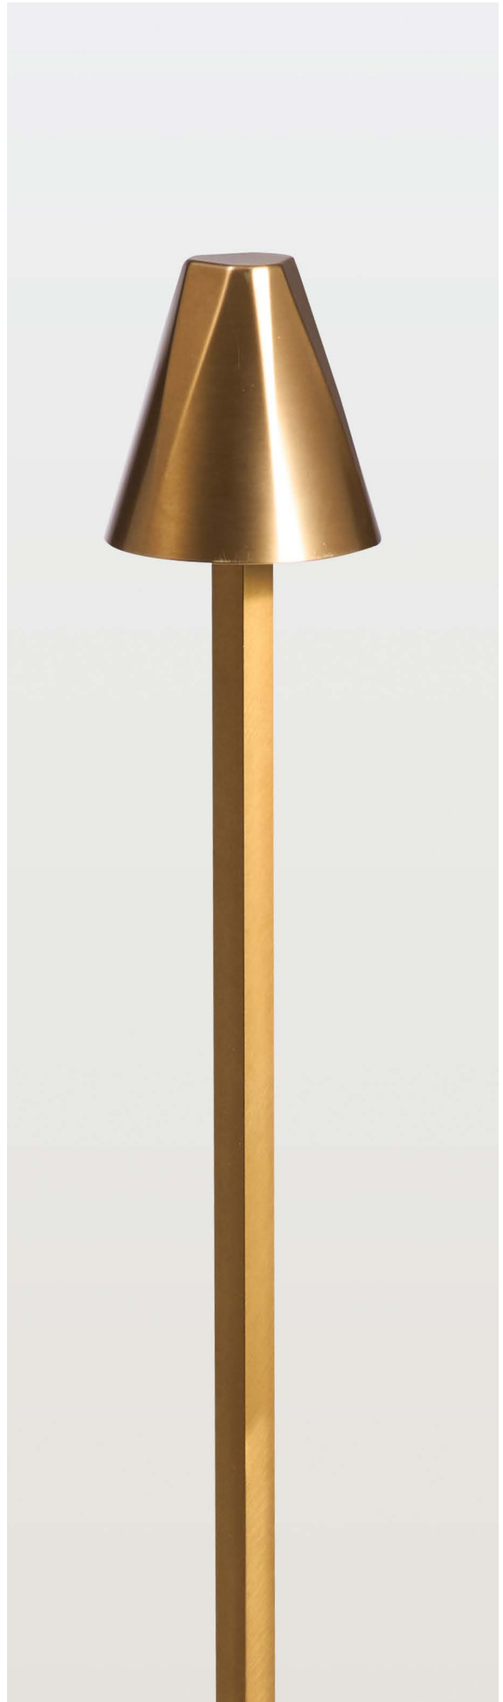





NEW

Silva

Profondità, presenza, architettura.

Silva esprime una visione della luce come elemento architettonico.
Il cappello si sviluppa in altezza, generando volumi più profondi e una presenza più marcata nello spazio.

Il risultato è un equilibrio tra geometria e materia, dove la luce non è solo funzione ma costruzione visiva. Le proporzioni più estese amplificano il dialogo tra superfici, ombre e riflessi.

Realizzata in ottone pressofuso e barra di ottone, Silva esalta la qualità del materiale attraverso finiture Aged Brass, Light Brass, Dark Brass e Graphite, capaci di conferire identità e continuità nel tempo.

La collezione si articola in tre varianti – Disk, Frame ed Edge – ciascuna definita dalla forma del cappello, per offrire diverse soluzioni compositive.

Prestazioni elevate per applicazioni outdoor: IP65, scheda LED resinata IK08, potenza massima 6W, luce 3000K (2700K su richiesta), CRI >80.

Depth, presence, architecture.

Silva expresses a vision of light as an architectural element.
The shade extends upward, generating deeper volumes and a more pronounced presence in space.

The result is a balance between geometry and material, where light is not merely function but visual construction. The larger proportions amplify the dialogue between surfaces, shadows, and reflections.

Made of die-cast brass and brass rod, Silva enhances the quality of the material through Aged Brass, Light Brass, Dark Brass, and Graphite finishes, lending identity and continuity over time.

The collection is divided into three variants—Disk, Frame, and Edge—each defined by the shape of the shade, offering diverse compositional solutions.

High performance for outdoor applications: IP65, IK08 resin-coated LED board, maximum power 6W, 3000K light (2700K upon request), CRI >80.



NEW

Silva DISK

Forma e identità.

Silva Disk esprime la forza della geometria circolare attraverso un volume più profondo e strutturato.

Il disco si assotiglia diventando più di un semplice cono: la sommità più elevata, con la sua forma triangolare dagli angoli arrotondati, genera sulla superfice del cappello una serie di sfaccettature che lo rendono unico nel suo genere.

La luce si diffonde in modo uniforme, valorizzando la purezza della forma.

Shape and identity.

Silva Disk expresses the strength of circular geometry through a deeper, more structured volume.

The disk tapers, becoming more than a simple cone: the higher tip, with its triangular shape and rounded corners, creates a series of facets on the surface of the lampshade, making it unique.

The light diffuses evenly, enhancing the purity of the form.


FOR INDOOR
FOR OUTDOOR


CE UKCA

MADE IN ITALY

Silva DISK

Wall lamps

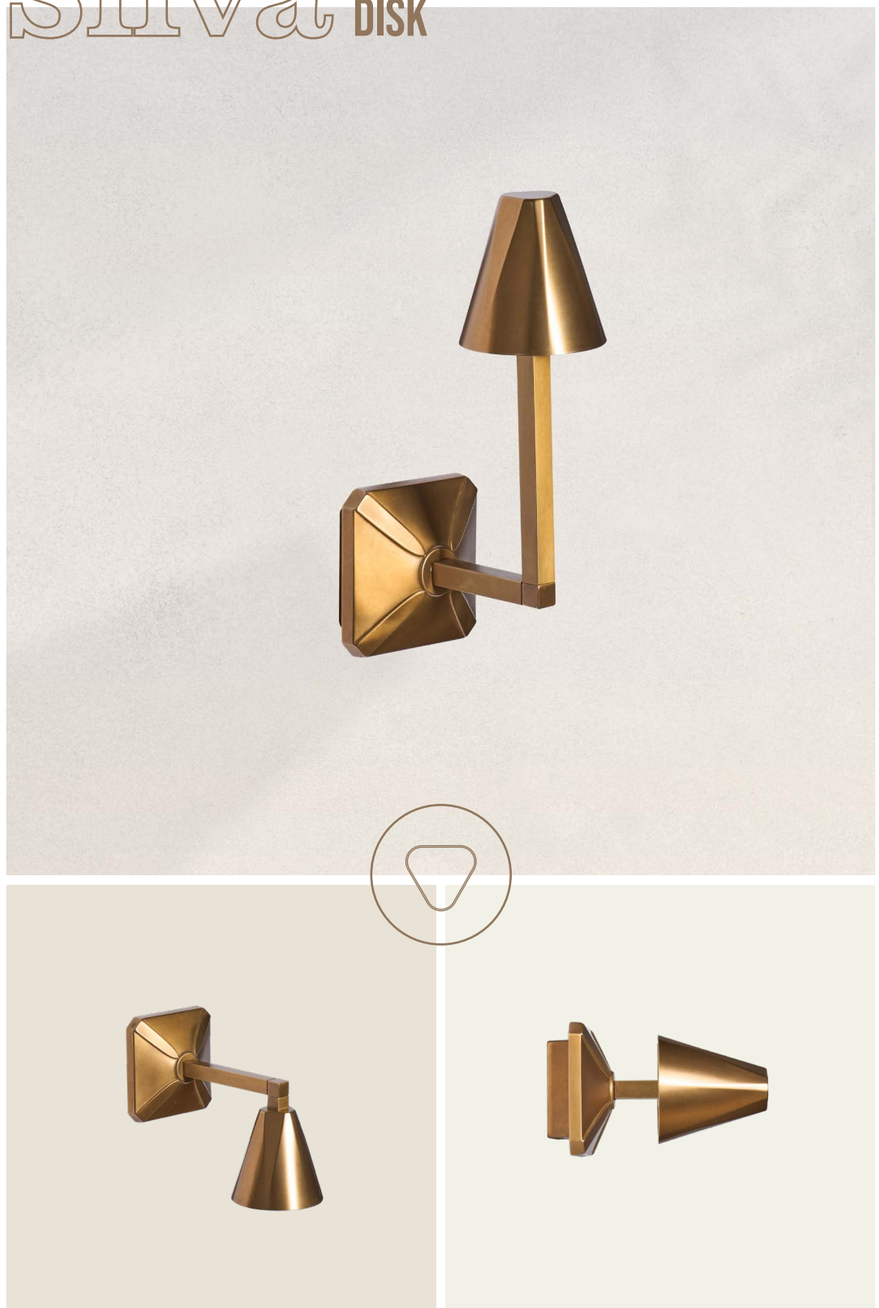

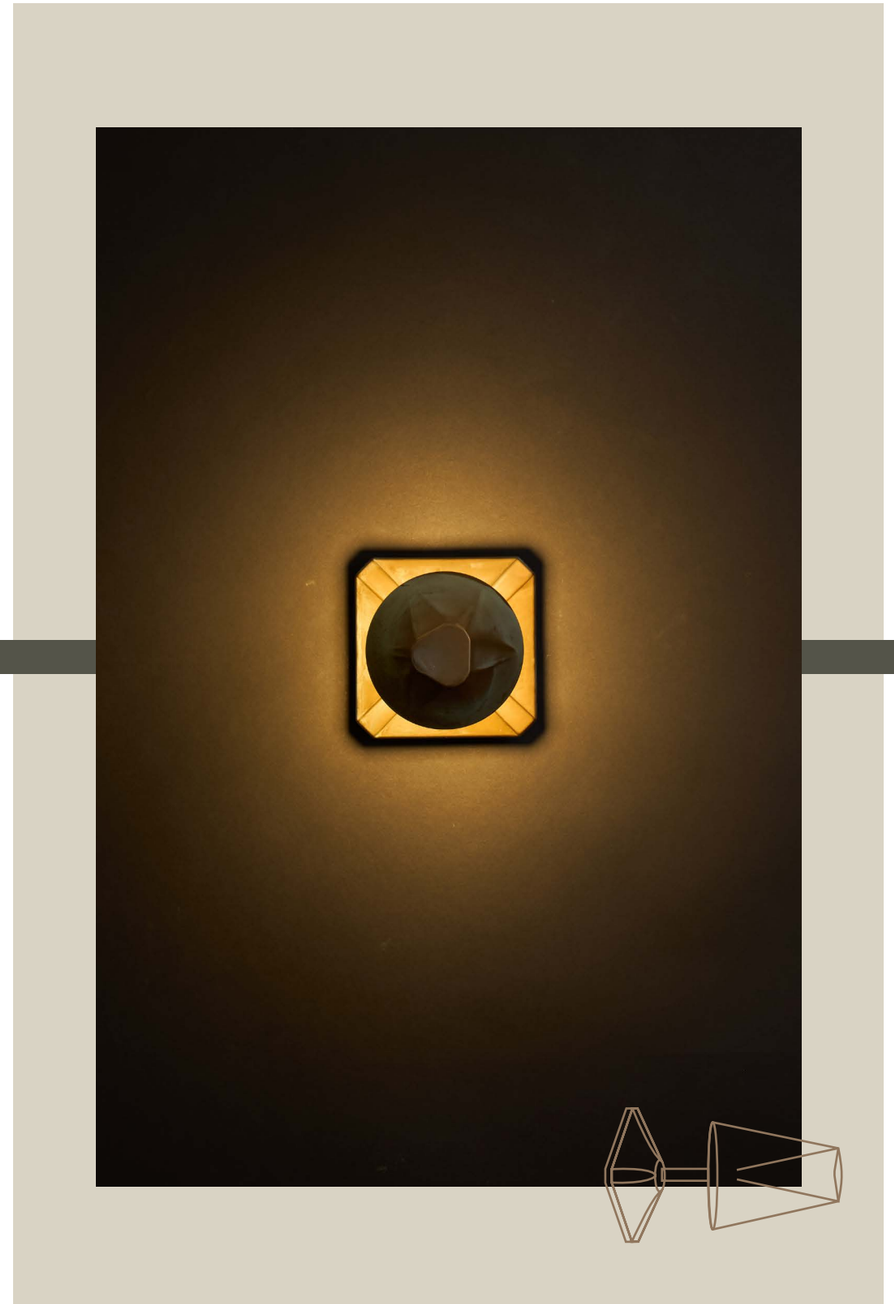

Bollards





Ceilining Lamps



SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3530	3531	3536
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w	Led 4,6 w	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6w	6w	6w
Voltaggio totale Voltage	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000K - G for 2700 K	F for 3000K - G for 2700 K	F for 3000K - G for 2700 K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK IK rating	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	I	I	I

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3530. AR BA AC 8

3531. AR BA AC 8

3536. AR BA AC 8


SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



	3532
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6w
Voltaggio totale Voltage	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control	
CRI	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k
Step McADAM	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000K - G for 2700 K
Grado IP IP rating	IP65
Grado IK IK rating	IK08
Classe isolamento Insulation class	I


Dimensioni Dimensions



Codice Code

3532. AR BA AC 8

Italiano - English - Français
Deutsch - Español
Pag. 80



No problem salt corrosion
info pag. 80

EUIPO
Certificate of registration

Easy-to-replace LED system

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3533	3534	3535
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w	Led 4,6 w	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6w	6w	6w
Voltaggio totale *Voltage*	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control	Dimmable on request	Dimmable on request	Dimmable on request
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000K - G for 2700 K	F for 3000K - G for 2700 K	F for 3000K - G for 2700 K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK 08	IK 08	IK 08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3533. AR BA AC 8

3534. AR BA AC 8

3535. AR BA AC 8

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3537	3538	3539
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w	Led 4,6 w	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6w	6w	6w
Voltaggio totale *Voltage*	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control	Dimmable on request	Dimmable on request	Dimmable on request
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000K - G for 2700 K	F for 3000K - G for 2700 K	F for 3000K - G for 2700 K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK 08	IK 08	IK 08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3537. AR BA AC 8

3538. AR BA AC 8

3529. AR BA AC 8

Silva DISK

Tutti i colori | All colors

	Light Aged brass (.AC)	Aged brass (.AR)	Brown Aged Brass (.BA)	Graphite (.8) RAL 7024 Matt
3530				
3531				
3536				
3532				
3533 (H50) 3534 (H80) 3535 (H100)				
3537 (H50) 3538 (H80) 3539 (H100)				

COLLEGAMENTO DRIVER IN PARALLELO
Parallel driver connection


Il collegamento deve essere effettuato in parallelo,
per l'installazione rivolgersi al personale specializzato.

The connection must be made in parallel.
For installation, contact specialized personnel.

Le raccordement doit être effectué en parallèle.
Pour l'installation, veuillez vous adresser au personnel spécialisé.

Der Anschluss muss parallel erfolgen.
Wenden Sie sich für die Installation anFachpersonal.

La conexión debe realizarse en paralelo.
Para la instalación, consulte al personal especializado.

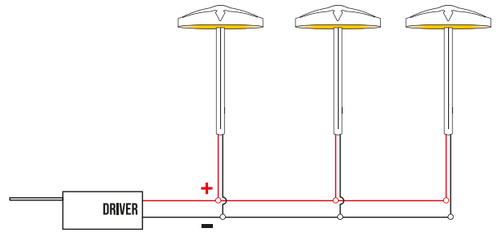

SISTEMA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX - COD: APF9
Stainless still fastening system - Code: APF9


Sistema di fissaggio palo senza cemento


Cement-free pole fastening system

Système de fixation de poteaux sans ciment

Zementfreies Mastbefestigungssystem

Sistema de fijación de Farolas sin cemento





ACCESSORI A RICHIESTA (SOLO PER PALETTI)
Accessories on request (only for Bollards)

Driver IP68 non dimmerabili - Not Dimmable Drivers - Pilotes non gradables - Nicht dimmbare Treiber - Controladores no regulables

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250X1	Driver 250mA IP68 (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700X3	Driver 700mA IP68 (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200X5	Driver 1200mA IP68 (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)

Driver IP68 dimmerabili DALI/1-10V- Dimmable IP68 Drivers DALI/1-10V - Pilotes IP68 gradables DALI/1-10V - Dimmbare IP68 Treiber DALI/1-10V - Controladores IP68 regulables DALI/1-10V

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250DX1	Dimmable Driver 250mA IP68 DALI/1-10V (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700DX3	Dimmale Driver 700mA IP68 DALI/1-10V (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200DX5	Dimmable Driver 1200mA IP68 DALI/1-10V (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)



NEW

Silva EDGE

Geometria tridimensionale.

Silva Edge porta il concetto di sfaccettatura a un livello superiore.

Le superfici inclinate, più profonde e incisive, generano un effetto scultoreo in cui luce e ombra si alternano continuamente.

Il risultato è un oggetto luminoso altamente espressivo, capace di dialogare con l'architettura e di trasformare la percezione dello spazio.

Una sintesi tra materia, forma e luce.

Three-dimensional geometry.

Silva Edge takes the concept of faceting to the next level.

The sloping surfaces, deeper and more incisive, generate a sculptural effect in which light and shadow continually alternate.

The result is a highly expressive lighting object, capable of interacting with the architecture and transforming the perception of space.

A synthesis of matter, form, and light.


FOR INDOOR
FOR OUTDOOR


CE UK CA

MADE IN ITALY

Silva EDGE

Wall lamps

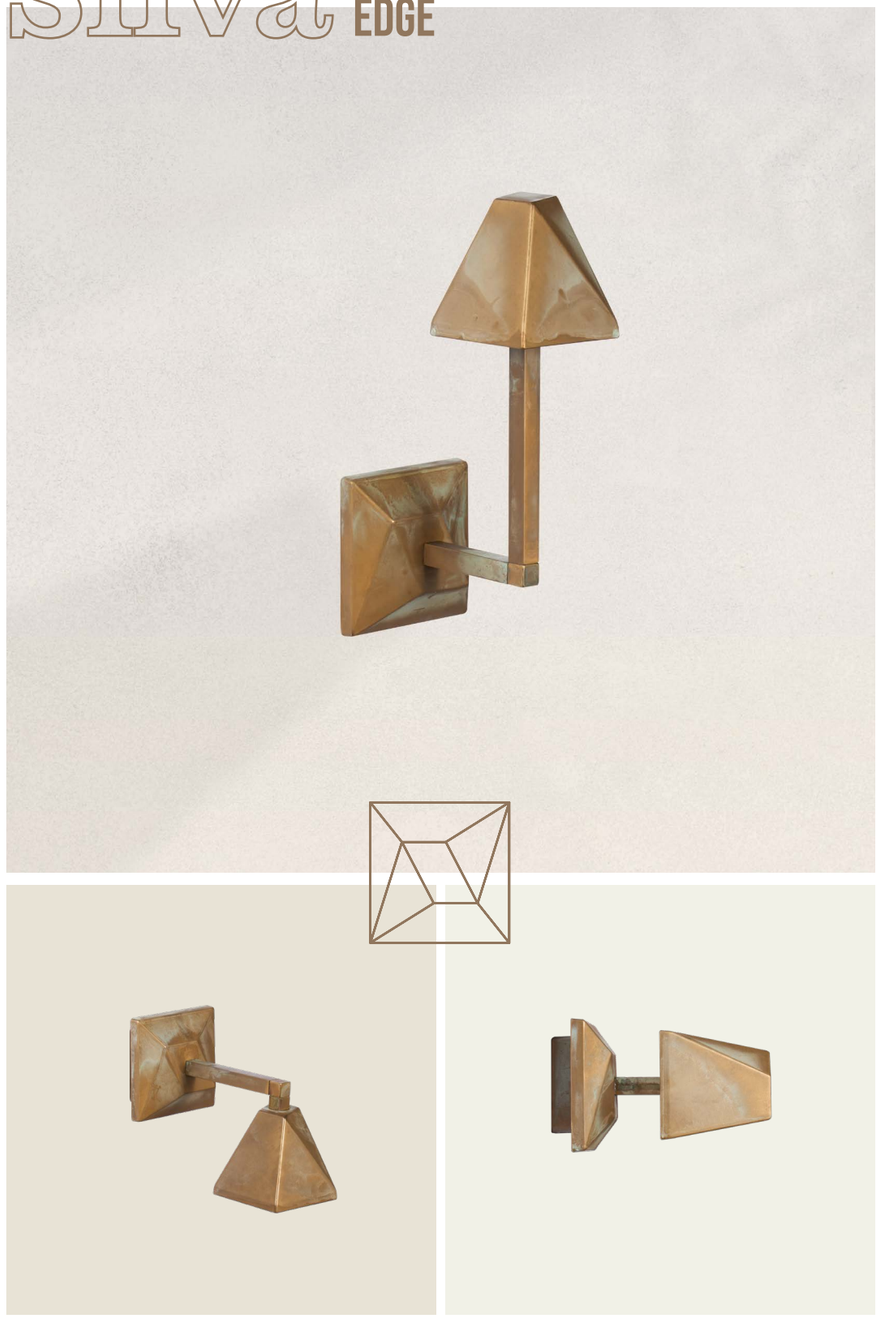

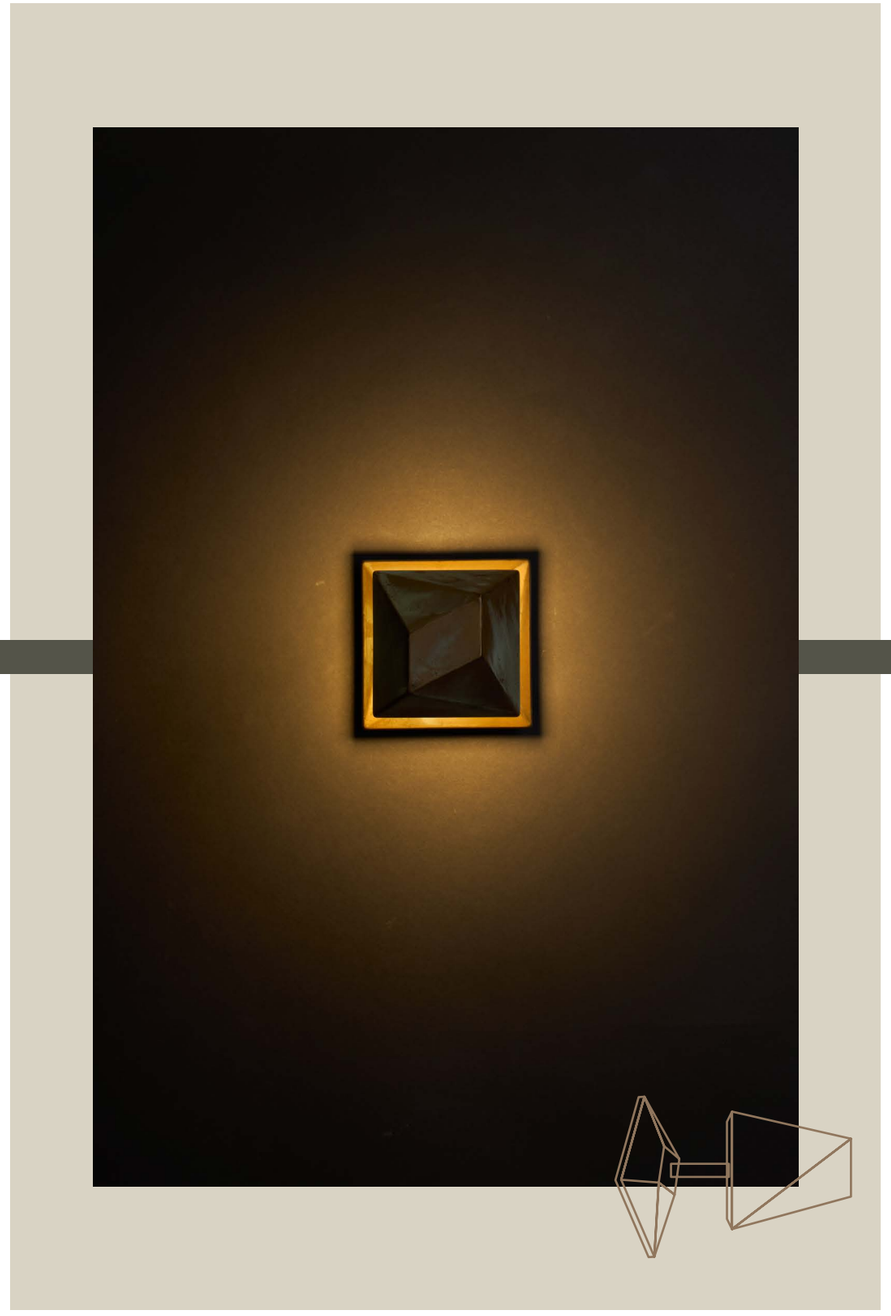


Bollards





Ceilining Lamps

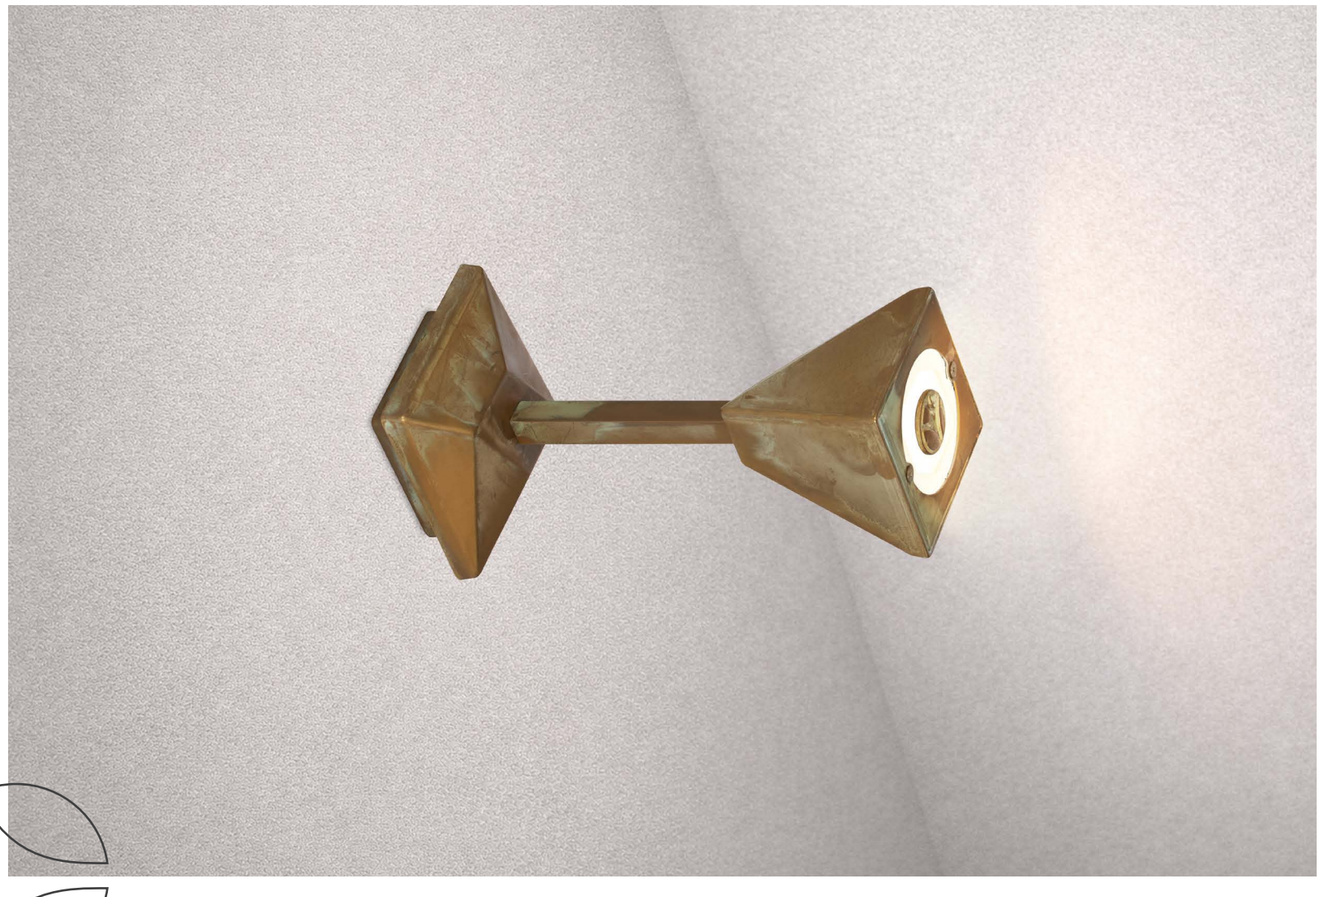

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3550	3551	3556
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w	Led 4,6 w	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6w	6w	6w
Voltaggio totale *Voltage*	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000K - G for 2700 K	F for 3000K - G for 2700 K	F for 3000K - G for 2700 K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	I	I	I

Dimensioni
Dimensions







Codice
Code

3550. AR BA AC 8

3551. AR BA AC 8

3556. AR BA AC 8


SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



	3552
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6w
Voltaggio totale *Voltage*	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control	
CRI	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000K - 53lm/W for 2700K
Step McADAM	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000K - G for 2700 K
Grado IP IP rating	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08
Classe isolamento Insulation class	I

Dimensioni
Dimensions

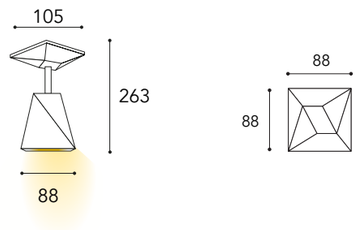

Codice
Code

3552. AR BA AC 8

Italiano - English - Français
Deutsch - Español
Pag. 80

AC AR

BA 8

No problem salt corrosion
info pag. 80

EUIPO
Certificate of registration

Easy-to-replace LED system

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3553	3554	3555
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w	Led 4,6 w	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6w	6w	6w
Voltaggio totale *Voltage*	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control	Dimmable on request	Dimmable on request	Dimmable on request
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	93lm/W for 3000K - 86lm/W for 2700K	93lm/W for 3000K - 86lm/W for 2700K	93lm/W for 3000K - 86lm/W for 2700K
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000K - G for 2700K	F for 3000K - G for 2700K	F for 3000K - G for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK 08	IK 08	IK 08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3553. AR BA AC 8

3554. AR BA AC 8

3555. AR BA AC 8

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3557	3558	3559
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w	Led 4,6 w	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6w	6w	6w
Voltaggio totale *Voltage*	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control	Dimmable on request	Dimmable on request	Dimmable on request
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	93lm/W for 3000K - 86lm/W for 2700K	93lm/W for 3000K - 86lm/W for 2700K	93lm/W for 3000K - 86lm/W for 2700K
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000K - G for 2700K	F for 3000K - G for 2700K	F for 3000K - G for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK 08	IK 08	IK 08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code


3557. AR BA AC 8

3558. AR BA AC 8

3559. AR BA AC 8

Silva EDGE

Tutti i colori | All colors

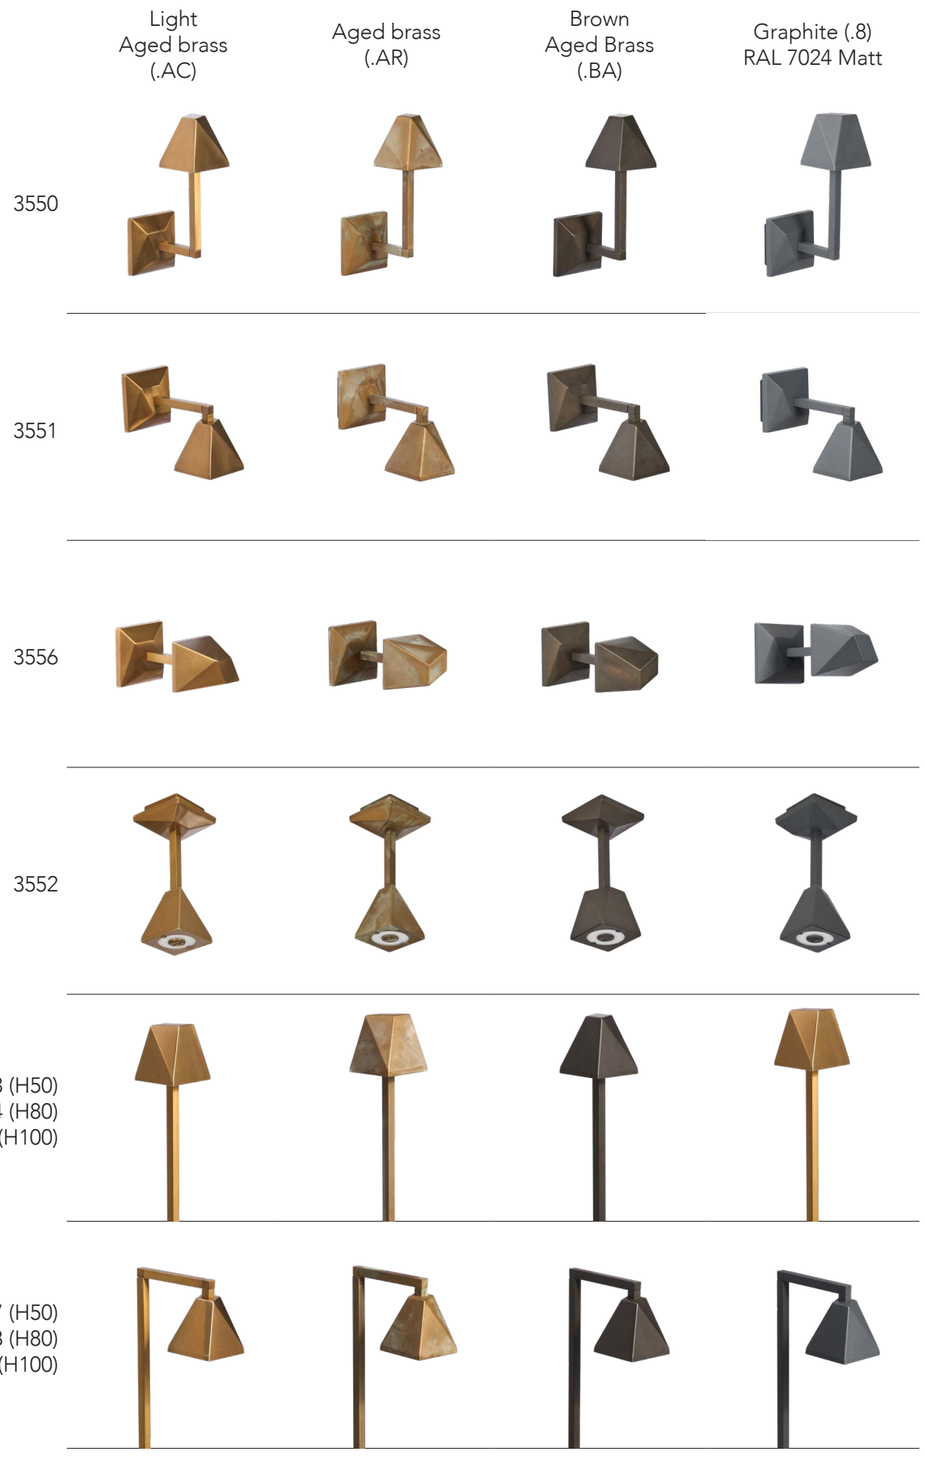

COLLEGAMENTO DRIVER IN PARALLELO
Parallel driver connection


Il collegamento deve essere effettuato in parallelo,
per l'installazione rivolgersi al personale specializzato.

The connection must be made in parallel.
For installation, contact specialized personnel.

Le raccordement doit être effectué en parallèle.
Pour l'installation, veuillez vous adresser au personnel spécialisé.

Der Anschluss muss parallel erfolgen.
Wenden Sie sich für die Installation anFachpersonal.

La conexión debe realizarse en paralelo.
Para la instalación, consulte al personal especializado.

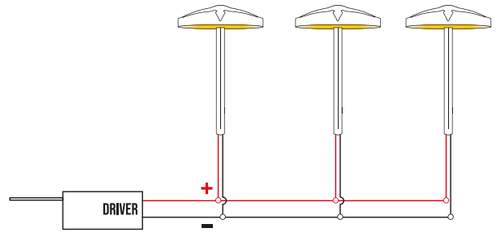

SISTEMA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX - COD: APF9
Stainless still fastening system - Code: APF9


Sistema di fissaggio palo senza cemento


Cement-free pole fastening system

Système de fixation de poteaux sans ciment

Zementfreies Mastbefestigungssystem

Sistema de fijación de Farolas sin cemento





ACCESSORI A RICHIESTA (SOLO PER PALETTI)
Accessories on request (only for Bollards)

Driver IP68 non dimmerabili - Not Dimmable Drivers - Pilotes non gradables - Nicht dimmbare Treiber - Controladores no regulables

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250X1	Driver 250mA IP68 (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700X3	Driver 700mA IP68 (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200X5	Driver 1200mA IP68 (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)

Driver IP68 dimmerabili DALI/1-10V- Dimmable IP68 Drivers DALI/1-10V - Pilotes IP68 gradables DALI/1-10V - Dimmbare IP68 Treiber DALI/1-10V - Controladores IP68 regulables DALI/1-10V

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250DX1	Dimmable Driver 250mA IP68 DALI/1-10V (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700DX3	Dimmale Driver 700mA IP68 DALI/1-10V (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200DX5	Dimmable Driver 1200mA IP68 DALI/1-10V (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)



NEW

Silva FRAME

Profondità geometrica.

Silva Frame sviluppa il quadrato in una configurazione tridimensionale più marcata.
Gli angoli smussati convergono verso il centro con maggiore intensità, creando un volume definito e strutturato.

La luce accompagna questa geometria, evidenziandone le superfici e rafforzando il senso di profondità.

Una soluzione progettuale che unisce rigore formale e presenza architettonica.

Geometric depth.

Silva Frame develops the square into a more pronounced three-dimensional configuration.
The rounded corners converge toward the center with greater intensity, creating a defined and structured volume.

Light accompanies this geometry, highlighting its surfaces and reinforcing the sense of depth.

A design solution that combines formal rigor and architectural presence.

FOR INDOOR
FOR OUTDOOR


CE UK CA

MADE IN ITALY

Silva FRAME

Wall lamps



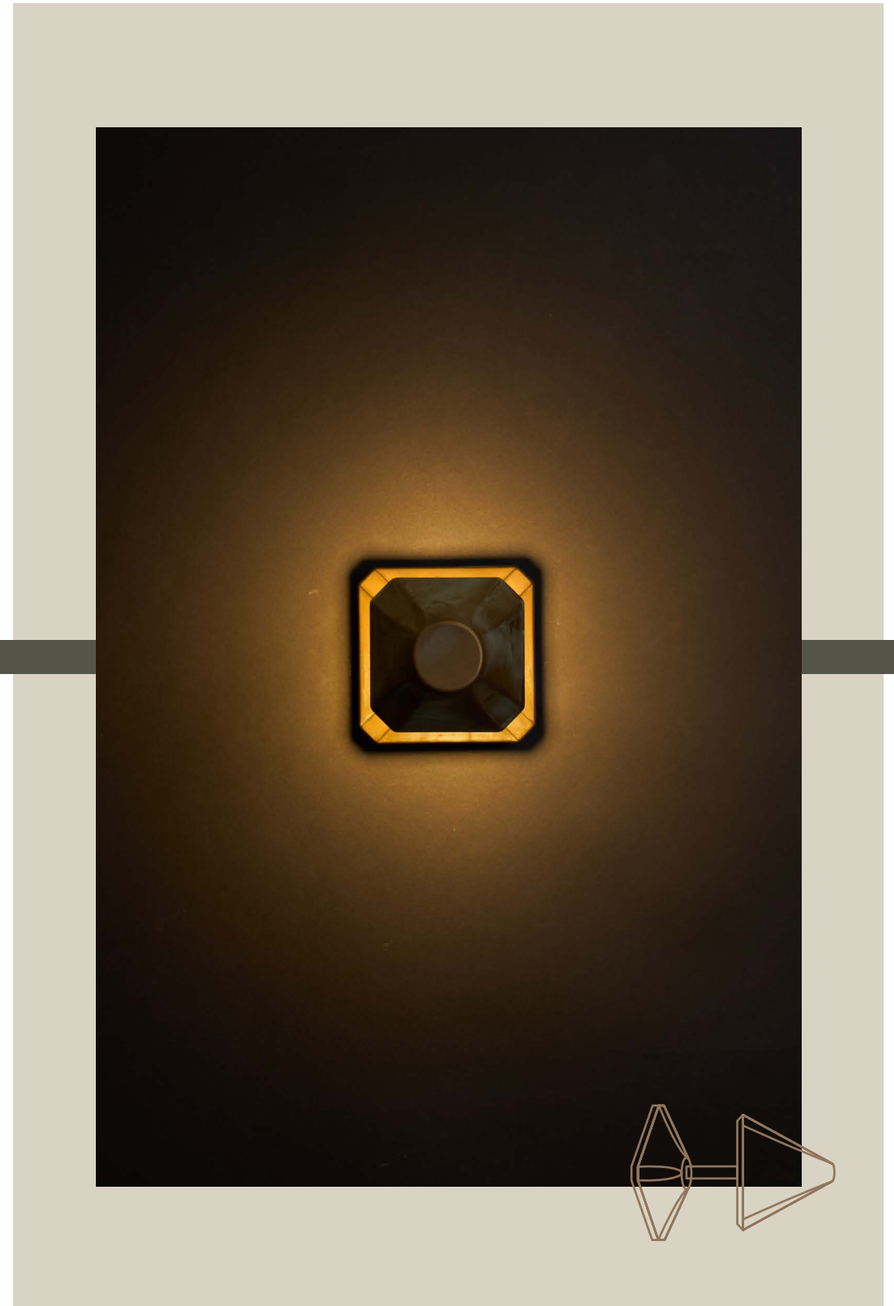


Bollards





Ceilining Lamps

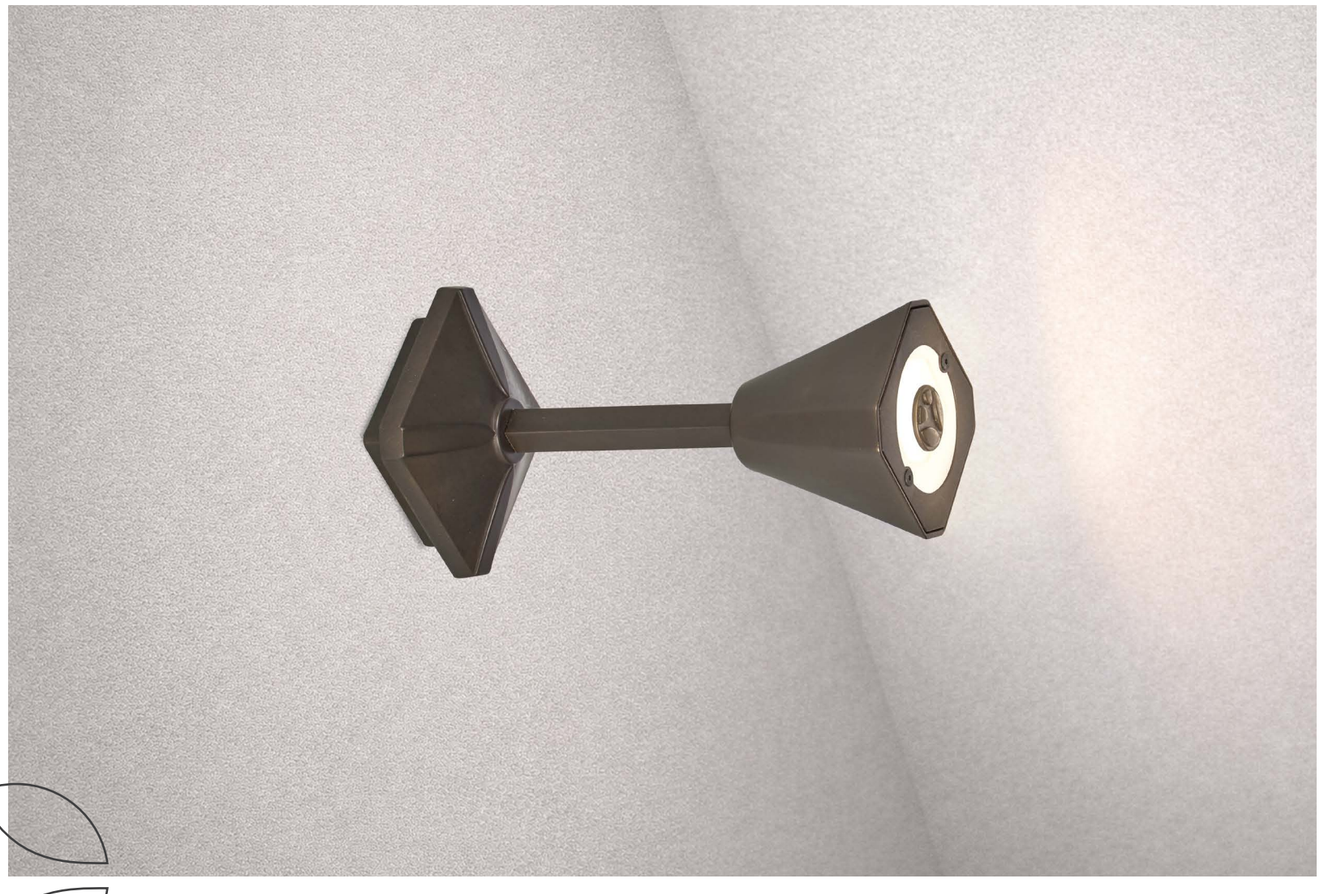


SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3510	3511	3516
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w	Led 4,6 w	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6w	6w	6w
Voltaggio totale *Voltage*	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control			
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000k - G for 2700K	F for 3000k - G for 2700K	F for 3000k - G for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08	IK08	IK08
Classe isolamento Insulation class	I	I	I

Dimensioni
Dimensions







Codice
Code

3510. AR BA AC 8

3511. AR BA AC 8

3516. AR BA AC 8


SPECIFICHE TECNICHE


Technical Specifications



	3512
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6 w
Voltaggio totale *Voltage*	220-240V, 50-60Hz
Regolazione Control	
CRI	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"207@3000K 197@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	56lm/W for 3000k - 53lm/W for 2700k
Step McADAM	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000k - G for 2700K
Grado IP IP rating	IP65
Grado IK *IK rating*	IK08
Classe isolamento Insulation class	I

Dimensioni
Dimensions





Codice
Code

3512. AR BA AC 8

Italiano - English - Français
Deutsch - Español
Pag. 80

AC AR

BA 8

No problem salt corrosion
info pag. 80

EUIPO
Certificate of registration

Easy-to-replace LED system

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3513	3514	3515
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w	Led 4,6 w	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6w	6w	6w
Voltaggio totale *Voltage*	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control	Dimmable on request	Dimmable on request	Dimmable on request
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000k - G for 2700K	F for 3000k - G for 2700K	F for 3000k - G for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK 08	IK 08	IK 08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code

3513. AR BA AC 8

3514. AR BA AC 8

3515. AR BA AC 8

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications










	3517	3518	3519
Sorgente luminosa Source lamp	Led 4,6 w	Led 4,6 w	Led 4,6 w
Potenza assorbita Total Wattage	6w	6w	6w
Voltaggio totale *Voltage*	DC 250mA	DC 250mA	DC 250mA
Regolazione Control	Dimmable on request	Dimmable on request	Dimmable on request
CRI	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Temperatura colore Light colour	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K	3000K - on request 2700K
Flusso nominale Luminous Flux	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"	"420@3000K 390@2700K"
Efficienza luminosa Luminous efficacy	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k	93lm/W for 3000k - 86lm/W for 2700k
Step McADAM	3	3	3
Apertura cono luce Beam	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse	diffondente - diffuse
Durata Life time	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C	L80 > 102.000 h Ta -20°C… +55°C
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	F for 3000k - G for 2700K	F for 3000k - G for 2700K	F for 3000k - G for 2700K
Grado IP IP rating	IP65	IP65	IP65
Grado IK *IK rating*	IK 08	IK 08	IK 08
Classe isolamento Insulation class	III	III	III

Dimensioni Dimensions







Codice Code


3517. AR BA AC 8

3518. AR BA AC 8

3519. AR BA AC 8

Silva FRAME

Tutti i colori | All colors

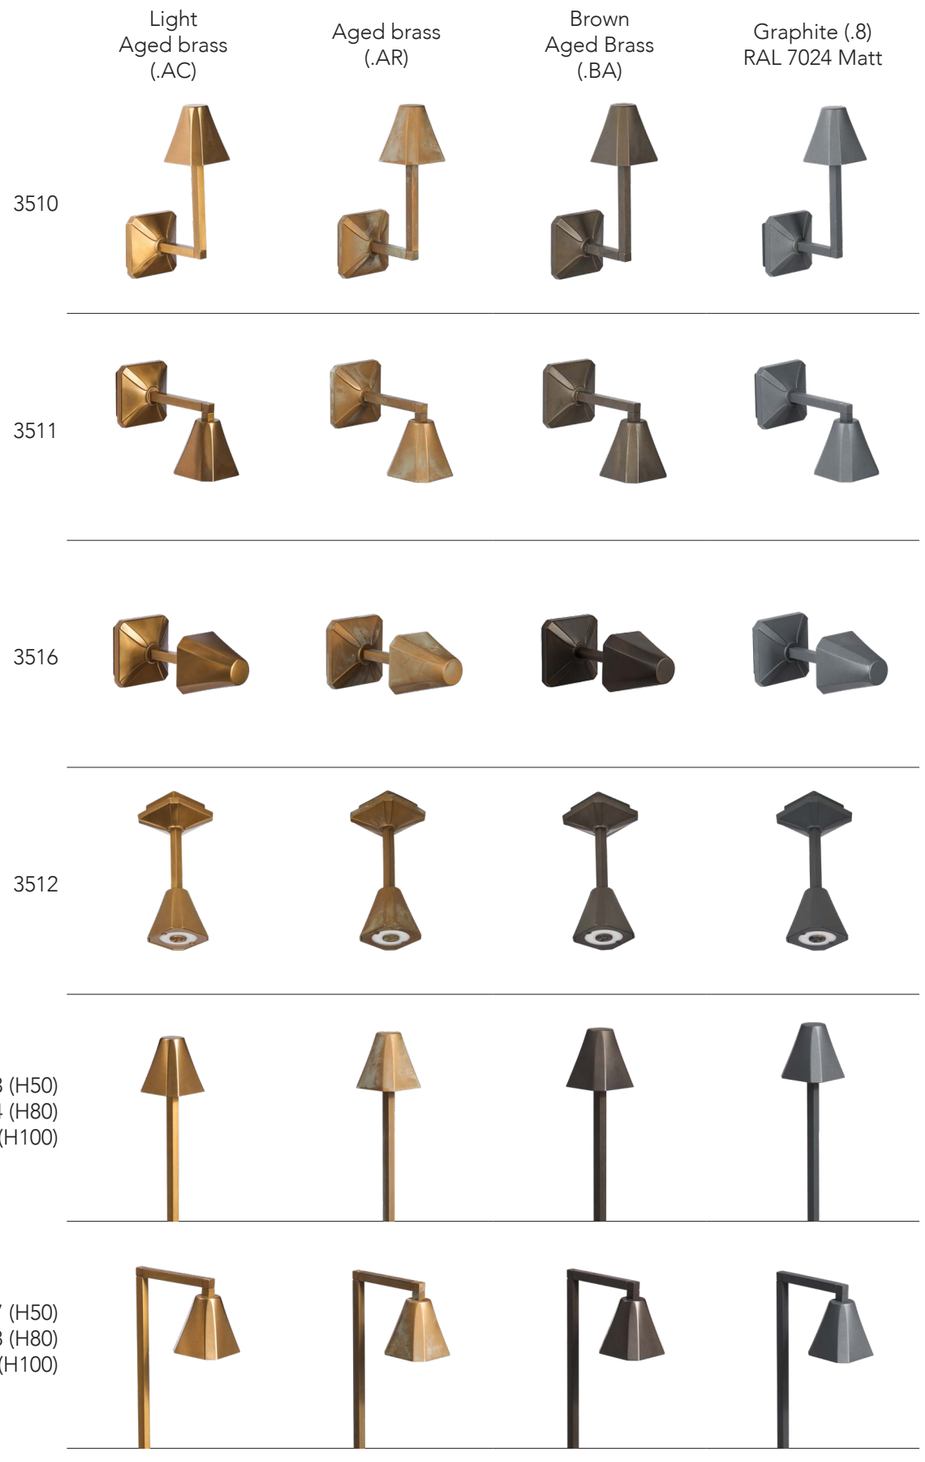

COLLEGAMENTO DRIVER IN PARALLELO
Parallel driver connection


Il collegamento deve essere effettuato in parallelo,
per l'installazione rivolgersi al personale specializzato.

The connection must be made in parallel.
For installation, contact specialized personnel.

Le raccordement doit être effectué en parallèle.
Pour l'installation, veuillez vous adresser au personnel spécialisé.

Der Anschluss muss parallel erfolgen.
Wenden Sie sich für die Installation anFachpersonal.

La conexión debe realizarse en paralelo.
Para la instalación, consulte al personal especializado.

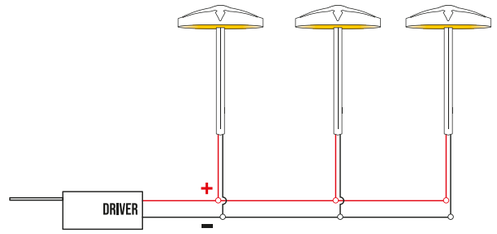

SISTEMA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX - COD: APF9
Stainless still fastening system - Code: APF9


Sistema di fissaggio palo senza cemento


Cement-free pole fastening system

Système de fixation de poteaux sans ciment

Zementfreies Mastbefestigungssystem

Sistema de fijación de Farolas sin cemento





ACCESSORI A RICHIESTA (SOLO PER PALETTI)
Accessories on request (only for Bollards)

Driver IP68 non dimmerabili - Not Dimmable Drivers - Pilotes non gradables - Nicht dimmbare Treiber - Controladores no regulables

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250X1	Driver 250mA IP68 (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700X3	Driver 700mA IP68 (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200X5	Driver 1200mA IP68 (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)

Driver IP68 dimmerabili DALI/1-10V- Dimmable IP68 Drivers DALI/1-10V - Pilotes IP68 gradables DALI/1-10V - Dimmbare IP68 Treiber DALI/1-10V - Controladores IP68 regulables DALI/1-10V

Codice	*Descrizione*
CNT5665	Connettore Singolo IP 68 - Single Connector IP68 (Paguro Micro)
DVR0250DX1	Dimmable Driver 250mA IP68 DALI/1-10V (max 1 Paletto/Bollard/Piquet/Gartenpfhalt/Farola)
DVR0700DX3	Dimmale Driver 700mA IP68 DALI/1-10V (max 3 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)
DVR1200DX5	Dimmable Driver 1200mA IP68 DALI/1-10V (max 5 Paletti/Bollards/Piquets/Gartenpfähle/Farolas)